

KAPI HİDROLİKLERİ

DOOR CLOSERS

YENİ
NEW



EN 1154'e göre sertifikalandırılmış
2-5 ayarlanabilir kapanma gücü
Adjustable power size between
2-5 according to EN1154



EN 1634'e göre sertifikalandırılmış
65 dakikaya kadar yangına dayanıklılık
65 minutes fire certification
according to EN1634



Yangın ve duman kontrollü kapılarda
kullanıma uygun. CE sertifikalı
Suitable to use on fire & smoke doors.
CE certified





500.000 açılım test sertifikalı,
EN 1154
500.000 opening cycle according
to EN1154

KD002/50-650

GÜMÜŞ-GÜÇ AYARLI
SILVER-POWER ADJUSTABLE

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

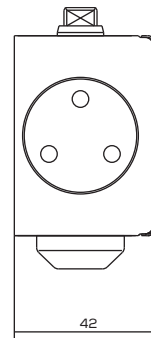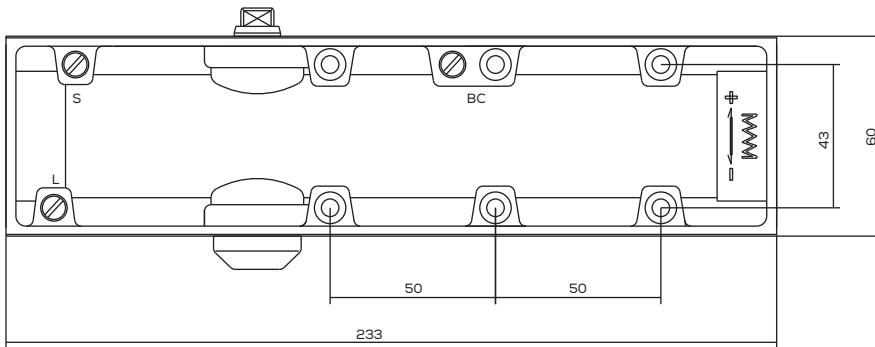

KD002/50-650

TİP/TYPE	Güç Ayarlı/Power Adjustable
RENK/COLOR	Gümüş/Silver
KAPAMA GÜCÜ/CLOSING POWER	2-5
KAPI CİNSİ/DOOR TYPE	Demir, Çelik/Iron, Steel
KAPI ÖLÇÜSÜ/DOOR DIMENSIONS	1200x2400 mm
KAPI AĞIRLIĞI/DOOR WEIGHT	25-120 kg
FONKSİYON/FUNCTION	Çarpma Önleyici-65 derecede devreye girer./Back Check-Activates at 65 degree.
SERTİFİKA/CERTIFICATION	EN 1154 Kalite-EN 1634 Yangın 65 dakika/EN1154 cycle test report-EN1634 Fire test report