
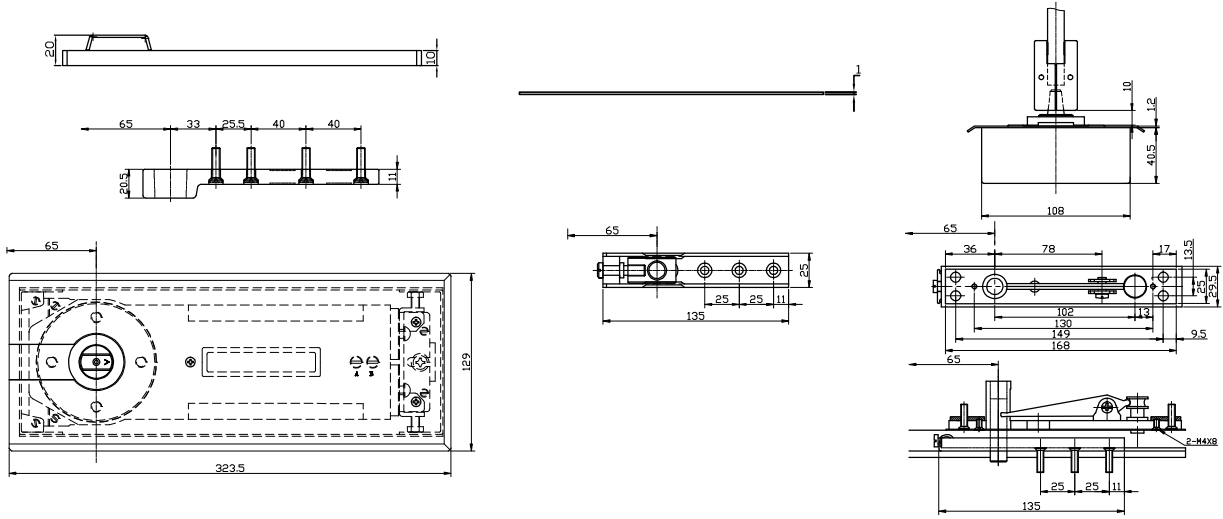


CAM KAPI AKSESUAR GRUBU GLASS DOOR ACCESSORIES GROUP

KD070/20-107

YER HİDROLİĞİ & BAĞLANTI APARATLARI
FLOOR SPRING & ACCESSORIES

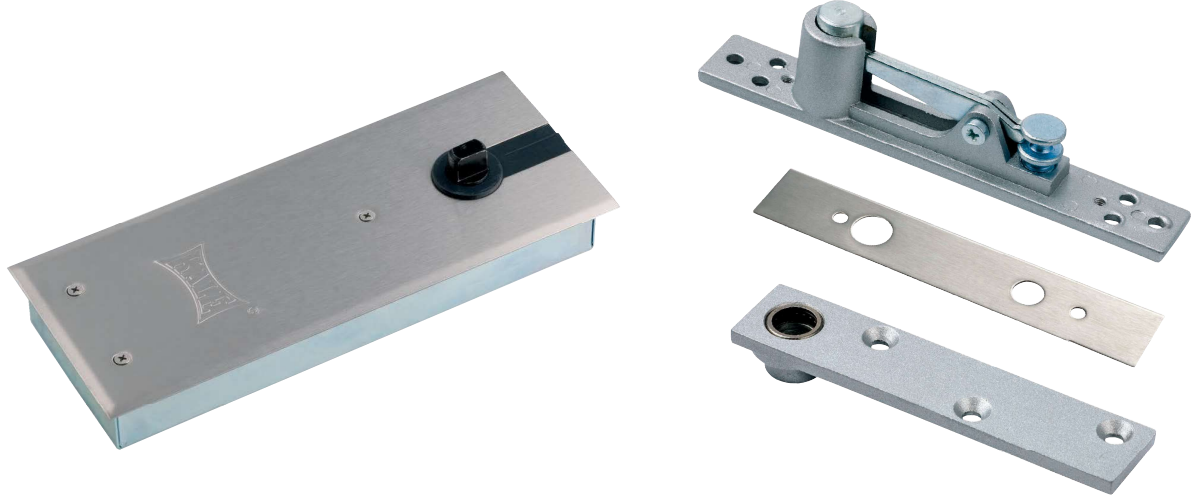

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD070/20-107

UYGULAMA/APPLICATION	Alüminyum, ahşap, yangın, çelik kapılarda kullanabilme/Aluminium, fire, steel, wooden doors
AÇI LIŞ AÇILARI/MAX. OPENING ANGLE	90° ve/and 160° & 180° arasında sabitleme/Stabilizer
KAPANMA AÇILARI/CLOSING ANGLES	Kontrol edilebilir 0°, 25°, 90°/With control
KAPI AĞIRLIĞI/DOOR WEIGHT	Max. 120 kg
KAPI GENİŞLİĞİ/DOOR WIDTH	Max. 1200 mm
HİDROLİK YAĞI/HYDRAULIC OIL	Yangına dayanıklı mobil Nyvac FR200D/Fire resistant Mobile Nyvac FR200D
ISIYA DAYANIKLILIK/REFRACTORINESS	İçeriden mandallı/Knob locking inside
AĞIRLIK/WEIGHT	215°C