

KD040/30-285 B


ÇİFT KANAT - DİK KİLİTLEMELİ (BARELSİZ)



TEKNİK BİLGİLER

KD040/30-285 B

GÖVDE	Alüminyum
MONTAJ	Çift kanat kapılar ve yangın kapıları için
KULLANIM	Sol veya sağ kapılara uygundur. 1300+1300 mm genişliğe kadar kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, sahada kapı genişliğine kadar kesilebilir.
SABİT KANATTA	Alt ve üst noktadan çelik bar ile kilitleme, hareketli kanatta kilit mandalı ile kilitleme.
OPSİYONEL	Dışarıdan 2 anahtarlı kilitleme kol ünitesi

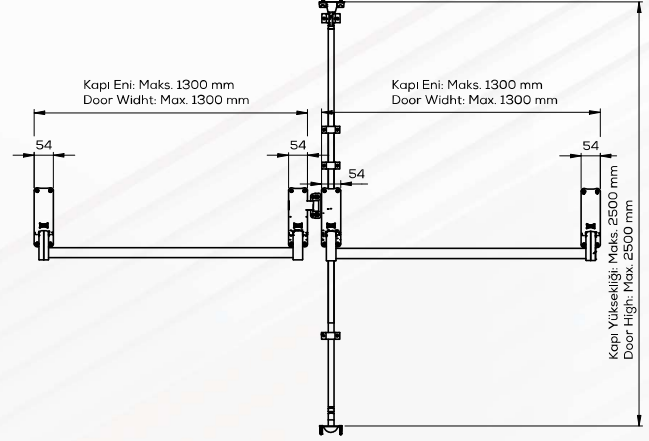

KD040/30-285 B-1-K

ÇİFT KANAT - DİK KİLİTLEMELİ
(BARELSİZ) (GRİ GÖVDE-KIRMIZI BAR)



KD040/30-285 B-2-K

ÇİFT KANAT - DİK KİLİTLEMELİ (BARELSİZ)
(SİYAH GÖVDE-KIRMIZI BAR)



KD040/30-285 B-2-G

ÇİFT KANAT - DİK KİLİTLEMELİ
(BARELSİZ) (SİYAH GÖVDE-GRİ BAR)



KD040/30-285 B-2-S

ÇİFT KANAT - DİK KİLİTLEMELİ (BARELSİZ)
(SİYAH GÖVDE-SİYAH BAR)

