CAM KAPI AKSESUAR GRUBU
GLASS DOOR ACCESSORIES GROUP

KD070/20-108

YER HİDROLİĞİ & BAĞLANTI APARATLARI
FLOOR SPRING & ACCESSORIES

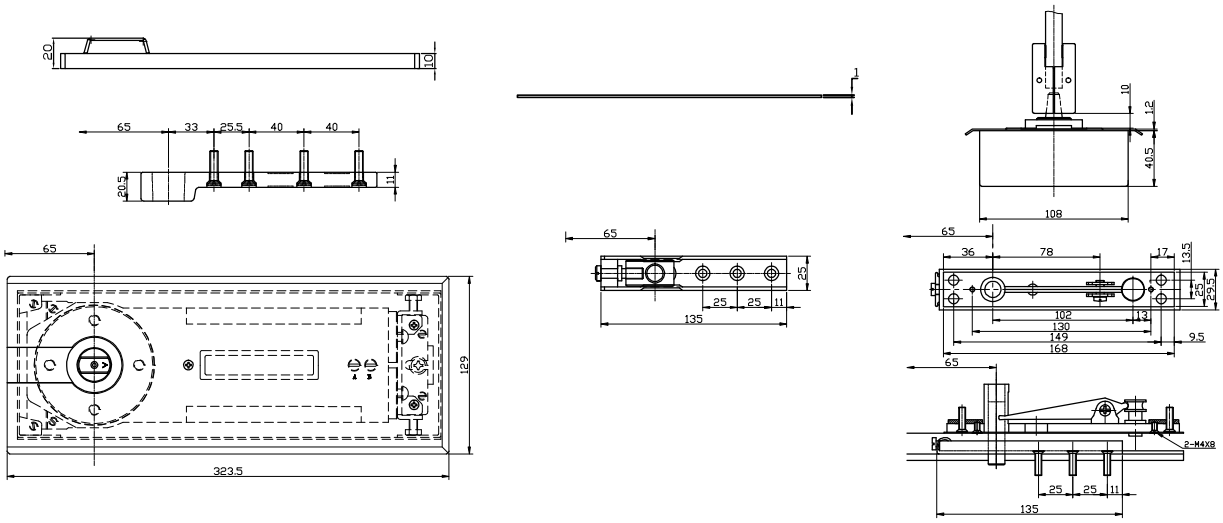

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KD070/20-108
Uygulama / Application	Alüminyum, çelik, ahşap ve yangın kapıları / Aluminium, steel, wooden and fire doors
Açılış Açıları / Max.Opening Angle	115 derece / degree
Sabit Açık Tutma / Hold Open	90 derece / degree
Kapanma Açıları / Closing Angle	0 - 25 - 90 derece ayarlanabilir / With adjustable valves 0 - 25 - 90 degree
Kapı Ağırlığı / Applicable Door Weight	150 kg / kgs
Kapı Genişliği / Applicable Door Width	950 mm