

KARTLI KİLİTLER CARD OPERATED LOCKS


YENİ
NEW



GÜVENLİĞİ
ESTETİKLE
TAMAMLAYIN
ENHANCE SAFETY
WITH AESTHETICS

KD040/88-214

KALE ROZETLİ SERİ-KROM
KALE ROSETTE SERIES-CHROME

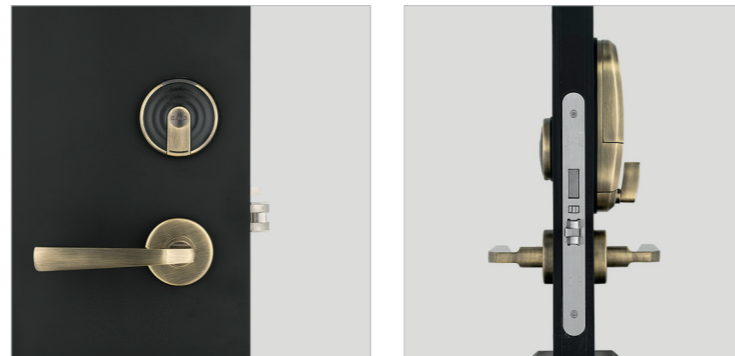

Mifare
Kart Teknolojisi
Mifare
Card Technology



Minimal
Minimalist Design



Işıklı ve
Sesli Uyarı
Light and
Sound Warning



Zorlamalara
Karşı Koruma
Protection Against
Use of Force




Gizli Barel
Hidden Cylinder



1000 Kayıt Tutma
1000 Recording

KD040/88-214

KALE ROZETLİ SERİ-ANTİK BRONZ
KALE ROSETTE SERIES-ANTIQUE BRONZE



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KD040/88-214
SİSTEM/SYSTEM	Elektronik devre kartı STM8L/Electronic board STM8L
BİLGİ AKTARIMI/DATA TRANSFER	Radio sinyalleri ile/With radio signals
FİZİKSEL TEMAS/PHYSICAL CONTACT	Yok/No
BAKIM/MAINTENANCE	Gerekirmez/No need
SINIRLAMA/LIMITATION	Saat ve tarih sınırlaması yapılabilir/Time and date can be limited
ALARM FONKSİYONU/ALARM FUNCTION	Düşük voltaj, kapı kapanmadığında/Low voltage, the door is not closed
DÜŞÜK ENERJİ UYARISI/LOW POWER WARNING	Sesli/Audio
PİL ZAYIF UYARISI SONRASI AÇILIŞ/OPENING AFTER LOW POWER WARNING	Max.50 kez açma izni/Audio alarm 50 times max. more opening afterwards
AÇILIŞ ZAMANI/UNLOCKING TIME	Kart okutulduktan 5 saniye sonra/5 second after card reading
GÜVENLİK KODU SİSTEMİ/SECURITY CODE SYSTEM	3 seviyeli/3 levels
ZAMAN KONTROLÜ/TIME CONTROL	Gerçek zamanlı saat ile NXP PCF85163/With real time clock NXP PCF85163
KART TEKNOLOJİSİ/CARD TECHNOLOGY	MIFARE 1K S50 kart 13.56 MHz, Kilitleme ve Enerji tasarrufu için MIFARE 1K S50 card 13.56 MHz, for locking & energy savers
KART STANDARDI/CARD STANDARD	ISO/IEC 14443 A
KART OKUMA HIZI/CARD READING TIME/SPEED	1 saniyeden daha az/Less than 1 second
KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI/MOTOR LOCKING TIME	5 saniye/5 second
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE	-10°C--+60°C
NEM ORANI/HUMIDITY RATE	15-90%RH
ÇALIŞMA FREKANSI/WORKING FREQUENCY	13.56MHz
ENERJİ/POWER VOLTAGE	DC4.5V-6.5V (4 adet 1.5 V LR6 alkalin pil ile) DC4.5V-6.5V (4 pieces 1.5 V LR 6 alkaline batteries)
GÜÇ SARFIYATI/POWER WASTE STATİK	Statik<20 uA • Dinamik/Dynamic<150 mA
PİL KULLANIM ÖMRÜ/BATTERY LIFE	4x1.5V LR6 alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak ortalama 1 yıl 4x1.5V LR6 alkaline batteries, (apprx. 1 year depending on usage)
AĞIRLIK/WEIGHT	2,5-3 kg
KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS	38 mm-70 mm
KAPI SEREN GENİŞLİĞİ/DOOR WIDTH	Minimum 110 mm
KAYIT HAFIZASI/RECORD MEMORY	1000 adet el terminali ile/1000 pieces by using hand terminal
SÜREKLİ GEÇİŞ MODU/CONSTANT PASSAGE MODE	Var/Yes
ARKADAN KİLİTLEME UYARISI/DOUBLE LOCKING WARNING	Görsel/Visual
KİLİTLEME/LOCKING	Mikro elektronik motor ile/With micro electronic motor
OPSİYONEL AÇILIŞ/OPTIONAL UNLOCKING	Mekanik anahtar ile/With mechanical key
TANIMSIZ KART UYARISI/UNREGISTERED CARD WARNING	Sesli uyarı/Audio

