


KD040/30-282 B
GÖMME KİLİTLİ (BARELSİZ)
(GRİ GÖVDE-GRİ BAR)



TEKNİK BİLGİLER

KD040/30-282 B

GÖVDE	Alüminyum
MONTAJ	Tek kanat kapılar ve yangın kapıları için
KULLANIM	Sol veya sağ kapılara uyumludur. 1300 mm genişliğe kadar kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, sahada kapı genişliğine kadar kesilebilir.
KİLİT SİSTEMİ	(Barel olursa KD040/30-282) dışarıdan kale 3 anahtarlı yuvarlak barel, içeriden Panik Bar
OPSİYONEL	Dışarıdan 2 anahtarlı kilitle kol ünitesi

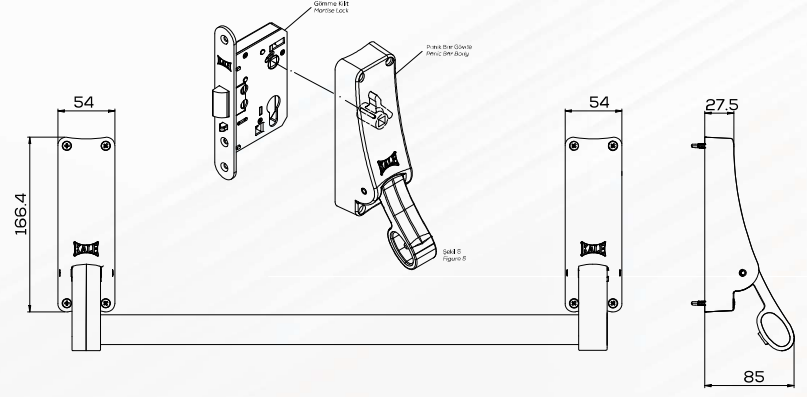

KD040/30-282 B-1-K
GÖMME KİLİTLİ (BARELSİZ)
(GRİ GÖVDE-KIRMIZI BAR)



KD040/30-282 B-2-K
GÖMME KİLİTLİ (BARELSİZ)
(SİYAH GÖVDE-KIRMIZI BAR)



KD040/30-282 B-2-G
GÖMME KİLİTLİ (BARELSİZ)
(SİYAH GÖVDE-GRİ BAR)



KD040/30-282 B-2-S
GÖMME KİLİTLİ (BARELSİZ)
(SİYAH GÖVDE-SİYAH BAR)

