


Açık Gövde
Opened case

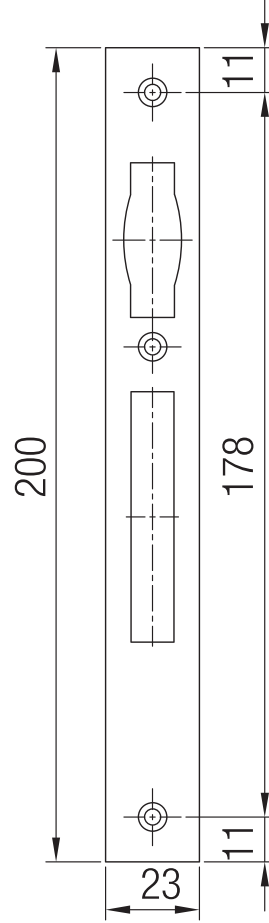

Karşılık
Kalınlık: 1,5 mm
Striking plate
Thickness: 1,5 mm